

1 WETTERSCHUTZGITTER

Wetterschutzgitter AWA 251 Wetterschutzgitter

Artikelnummer: AWA 251, konfigurierbar

Wetterschutzgitter AWA 251 mit 25 mm Lamellenabstand, Abmessungen von 200 x 100 bis 1.000 x 800 mm.



Produktvorteile

- ✓ Rahmen und Lamellen aus Aluminium
- ✓ Vorgebohrter Rahmen
- ✓ Mit Vogelschutzgitter
- ✓ Insektenschutzgitter optional verfügbar
- ✓ Auf Wunsch in lackierter Ausführung lieferbar

Produktbeschreibung

Die Wetterschutzgitter der Serie AWA 251 verfügen über einen Rahmen und horizontale Lamellen aus extrudiertem Aluminium. Die Lamellen haben eine Neigung von 45°, der Abstand der Lamellen beträgt 25 mm.

Das Wetterschutzgitter ist zur direkten Montage in der Außenwand vorgesehen, der Rahmen ist bereits vorgebohrt. Ein Einbauahmen aus verzinktem Stahlblech ist optional erhältlich.

Die Wetterschutzgitter verfügen über ein Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl, optional ist das Vogelschutzgitter auch in Edelstahl lieferbar. Ein Insektenschutzgitter mit quadratischen Maschen 1 x 1 x Ø0,4 mm aus verzinktem Stahl ist ebenfalls optional lieferbar.

Das Wetterschutzgitter wird standardmäßig in Aluminium Natur geliefert. Auf Wunsch steht eine Lackierung in RAL-Farben zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Abluftsysteme, Bildungseinrichtungen

Funktionsprinzip

Das rechteckige Wetterschutzgitter AWA 251 aus Aluminium ermöglicht die Einbringung von Außen- und Fortluft über die Fassade. Die schräg angeordneten Lamellen verhindern, dass Regen eindringen kann. Das Vogelschutzgitter verhindert das Eindringen von Vögeln und Kleintieren.

Hauptmerkmale

- Horizontal angeordnete Lamellen, Neigung 45°
- Lamellenabstand: 25 mm
- Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl
- Oberfläche aus eloxiertem Aluminium
- Abmessungsbereich: von 200 x 100 bis 1.000 x 800 mm in 25 mm Schritten in Länge und Breite

Aufstellort

- Außenwandmontage
- Direkte Befestigung im Mauerwerk oder in einem eigens vorgesehenen Einbauahmen
- Einbauahmen und Gitter werden an der Vorderseite vorgebohrt ausgeliefert

2 WETTERSCHUTZGITTER

Wetterschutzgitter
AWA 251 Wetterschutzgitter


Artikelnummer: AWA 251, konfigurierbar

Produktbeschreibung Zubehör

- Äußeres Wandgitter aus eloxiertem oder epoxidlackiertem Aluminium AWA 251.
- Für Frischlufteinlass oder Abluft.
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium und horizontale Lamellen vom Regentyp aus stranggepresstem Aluminium, um 45° geneigt.
- Lamellenabstand 25 mm.
- Innenteil umfasst ein Schutzgitter mit quadratischen Maschen 12x12mm Ø 1,2mm aus verzinktem Stahl.
- Wandbefestigung durch Schrauben in den vorgebohrten Außenrahmen.
- Abmessungen: von 200 x 75 bis 1 200 x 1 200 mm im 25 mm-Schritt in L und H.
- Optionen: Edelstahl-Vogelschutzgitter und verzinktes Insektenschutzgitter.
- Zubehör: Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech und Anschlussplenum aus verzinktem Stahlblech mit Rückstich Typ MT F3.

Maße und Gewicht

H (mm)	75-1200
L (mm)	200-1200

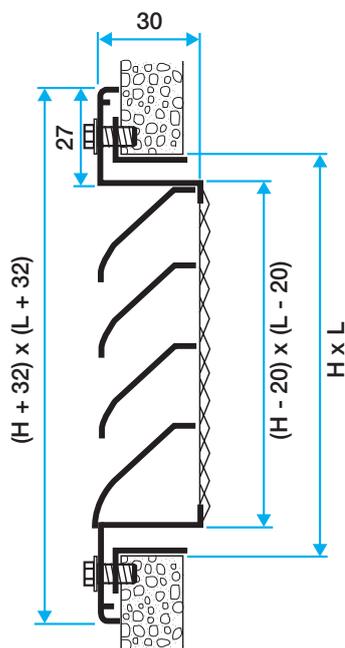

Gitter AWA 251 mit Einbaurahmen F4

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Einbaurahmen F4 für AWA 251, konfigurierbar	A11003001