

1 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Konstante Volumenstromregler MR Mono Hochdruck

Artikelnummer: A11016095

Volumenstromregler, der für einen stabilen Luftvolumenstrom bei hohem Druck sorgt, um Raumluftqualität, Komfort und Energieeinsparungen in Einklang zu bringen.



Produktvorteile

- ✓ ideal für Lüftungsanlagen mit hohem Druck: bis zu 650 Pa
- ✓ wird in die Rohrlüftungsleitung eingebaut
- ✓ geräuscharm
- ✓ ohne PVC
- ✓ einfach und schnell zu installieren: lageunabhängige Installation (horizontal, vertikal, alle Winkel)
- ✓ wartungsfrei

Produktbeschreibung

MR Mono für Hochdruck ist ein Volumenstromregler, der für einen stabilen Luftvolumenstrom im erhöhten Druckbereich sorgt, um einen Mehrverbrauch an Energie zu vermeiden und eine gute Raumluftqualität und einen guten Komfort zu sorgen. Die Membrantechnologie sorgt für geringe Geräuschentwicklung.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Funktionsprinzip

Die Membran erweitert oder verringert ihren Querschnitt in Abhängigkeit des Differenzdruckes zwischen Ein- und Austritt und lässt damit entsprechend weniger oder mehr Luft durchströmen.

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus Kunststoff
- regulierende Membran aus Silikon
- Halterung und Dichtung durch äußere umlaufende Elastomer-Doppellippendichtung
- Betriebsdruck: 150-650 Pa
- Regelgenauigkeit +/- 10 %
- Betriebstemperatur: -10°C / +60°C

Aufstellort

- wird direkt in die Leitung eingebaut
- die Einbaurichtung ist am Bauteil angeführt
- horizontale und vertikale Installation und im beliebigen Winkel
- bei der Anwendung für die Abluft wird ein Abstand von 1Ø zwischen dem Endelement (Gitter/Auslass) und MR Mono empfohlen
- bei der Anwendung für die Zuluft wird ein Abstand von 3Ø zwischen dem Endelement (Gitter/Auslass) und MR Mono empfohlen

Allgemeine Daten

Regelgenauigkeit	+/- 10%
------------------	---------


2 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Konstante Volumenstromregler
MR Mono Hochdruck

Artikelnummer: A11016095

Maße und Gewicht

A (mm)	159
E (mm)	20
F (mm)	5
Ø B (mm)	262
Ø N (mm)	238
Rohranschluss (mm)	250
Gewicht (kg)	1,06

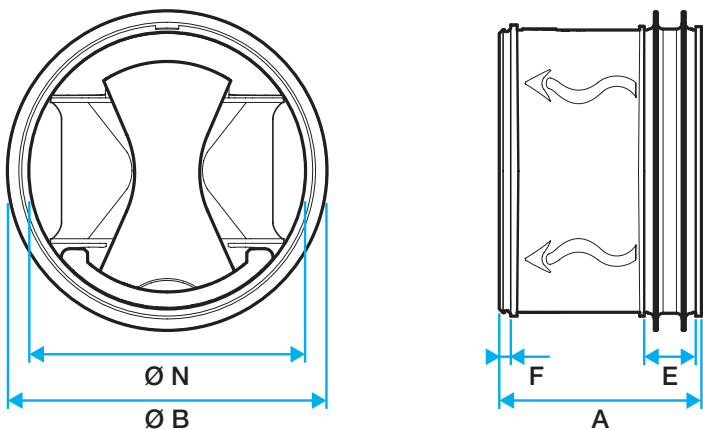

Dimensions MR Mono

Lufttechnische Daten

Nennluftmenge (m³/h)	1000
Druckbereich (Pa)	150-650

Regulatorische Daten

Brandschutzklasse	M1
-------------------	----

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Rohrstück mit Wartungsöffnung Ø250	A11013126