Stellklappen
RGE Absperrklappe manuell und motorisierbar

Artikelnummer: RGE Ø 450 manuell oder motorisierbar

Manuelle oder motorgesteuerte RGE mit sehr geringer Leckagerate.

Produktvorteile

- ✓ Dichtheitsklasse C gemäß EN 1751
- ✓ Einstellhebel mit Schraubbefestigung
- ✓ manuell oder mit Adapterplatte motorisierbar

Produktbeschreibung

Die Absperrklappe RGE gleicht die Durchflüsse aus und dient zur vollständigen Absperrung einer runden Leitungsabzweigung. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet (dies bietet eine erhöhte Robustheit) und Gummilippendichtung an jedem Einsteckende sorgt für einen luftdichten Einbau. RGE ist mit einem Einstellhebel mit Schraubbefestigung ausgestattet (Zamak Wellen). Der auf Abstand platzierte Einstellgriff ermöglicht eine externe Isolierung.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Funktionsprinzip

Das Öffnen und Schließen der RGE-Absperrklappe erfolgt manuell durch das Drehen des Einstellhebels oder durch einen Motor nach der Installation einer Motorplatte. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet.

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Einstellhebel mit Schraubbefestigung (Zamak Wellen)
- Elastomer-Lippendichtung
- Motorplatte separat erhältlich
- RGE-Absperrklappen < DN 355 können mit vom Werk vormontierter Motoplatte geliefert werden, bei RGE-Absperrklappen • DN 315 ist die Motorplatte lose mitbestellt
- Luftdichtheitsklasse 4 vorgelagert/nachgelagert gemäß EN 1751 (außer Durchmesser < D200: Klasse 3)
- Luftdichtheitsklasse D intern/extern gemäß EN 12 237 für Durchmesser < 355 mm (Klasse C für Durchmesser • 315 mm)
- Betriebstemperatur 120°C

Aufstellort

- runde Leitungsabzweigungen

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.

Stellklappen
RGE Absperrklappe manuell und motorisierbar

Artikelnummer: RGE Ø 450 manuell oder motorisierbar

Produktbeschreibung Zubehör

- Wasserdichter Register mit Dichtungsscheibe (Spritzguss auf die Scheibe sorgt für eine sehr gute Beständigkeit im Laufe der Zeit).
- Doppellippen-Dichtung an jeder Verbindung.
- RGE: Einstellgriff mit Schraube verriegelbar. Achsen aus Zamak.
- Hohe Klammer ermöglicht eine zusätzliche Isolierung, ohne den Griff zu verdecken.
- Um die RGE mit Durchmessern ab 355 mm zu motorisieren: Adapterplatte (11055122) separat bestellen, die eine universelle Montage der verschiedenen Motoren ermöglicht.
- Motorisierung: 2 N/m für die RGE Ø 125 bis 200, 4-5 N/m für die RGE Ø 250 bis 500.
- Über Ø 500, aus mechanischen Gründen, ein CRGE mit Anschlussplatten an den Netzwerkdurchmesser vorsehen.

Maße und Gewicht

H (mm)	85
L (mm)	200
X (mm)	50
Y (mm)	83
Ø (mm)	450
Gewicht (kg)	4,6

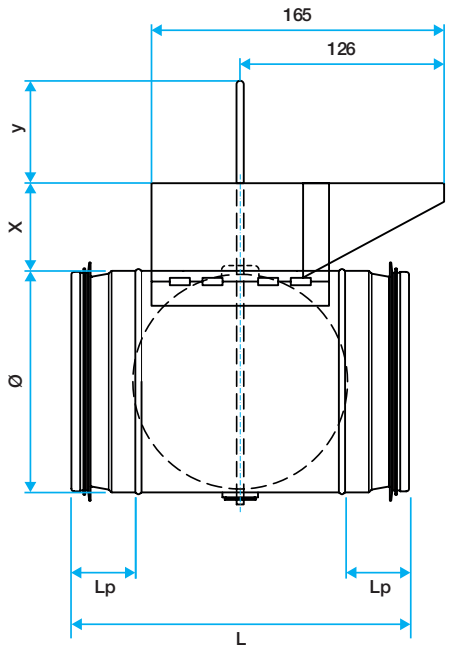

Dimensions RGE manuel et motorisable

Abmessungen (mm) - Ø 100 bis 315 mm

Regulatorische Daten

Luftdichtheitsklasse	C
Luftdichtheitsklasse Überdruck / Unterdruck	3

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.

Stellklappen
RGE Absperrklappe manuell und motorisierbar

Artikelnummer: RGE Ø 450 manuell oder motorisierbar

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
LF 24 SR für Proportionalbetrieb - mit Rückstellfeder	A11055054
Stellmotor LM 230A SR für Proportionalbetrieb - ohne Rückstellfeder	A11055052
Stellmotor LM 24A SR für Proportionalbetrieb - ohne Rückstellfeder	A11055053
Stellmotor NM 230A SR für Proportionalbetrieb - ohne Rückstellfeder	A11055055
NM 24A SR für Proportionalbetrieb - ohne Rückstellfeder	A11055066
TF 230 MOTOR	A11055049
TF 24	A11055050
LF230 Auf/Zu - mit Rückstellfeder	A11055081
LF 24 Auf/Zu - mit Rückstellfeder	A11055082
CM 24-L	A11055040
Stellmotor LM 24 A, Auf/Zu	A11055042
Stellmotor LM 230 A, Auf/Zu	A11055051
NM 230A	A11055061
NM 24A	A11055062
Teilesatz Motorplatte für RGE Ø 355 bis 500 mm	A11055122

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.