

# 1 WETTERSCHUTZGITTER

## Wetterschutzgitter AG 638 Wetterschutzgitter

Artikelnummer: Wetterschutzgitter AG 638, BxH: 400  
x 400 mm

Wetterschutzgitter AG 638 mit 40 mm Lamellenabstand,  
Abmessungen von 200 x 200 bis 1.200 x 1.200 mm.



### Produktvorteile

- ✓ Rahmen und Lamellen aus Aluminium
- ✓ Vorgebohrter Rahmen
- ✓ Mit Vogelschutzschutzgitter
- ✓ Insektenschutzgitter optional verfügbar
- ✓ Auf Wunsch in lackierter Ausführung lieferbar

### Produktbeschreibung

Die Wetterschutzgitter der Serie AG 638 verfügen über einen Rahmen und horizontalen Lamellen aus extrudiertem Aluminium. Die Lamellen haben eine Neigung von 45°, der Abstand der Lamellen beträgt 40 mm.

Das Wetterschutzgitter ist zur direkten Montage in der Außenwand vorgesehen, der Rahmen ist bereits vorgebohrt. Ein Einbau-rahmen aus verzinktem Stahlblech ist optional erhältlich.

Die Wetterschutzgitter verfügen über ein Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl, optional ist das Vogelschutzgitter auch in Edelstahl lieferbar. Ein Insektenschutzgitter mit quadratischen Maschen 1 x 1 x Ø0,4 mm aus verzinktem Stahl ist ebenfalls optional lieferbar.

Das Wetterschutzgitter wird standardmäßig in Aluminium Natur geliefert. Auf Wunsch steht eine Lackierung in RAL-Farben zur Verfügung.

### Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Abluftsysteme, Bildungseinrichtungen

### Funktionsprinzip

Das rechteckige Wetterschutzgitter AG 638 aus Aluminium ermöglicht die Einbringung von Außen- und Fortluft über die Fassade. Die schräg angeordneten Lamellen verhindern, dass Regen eindringen kann. Das Vogelschutzgitter verhindert das Eindringen von Vögeln und Kleintieren.

### Hauptmerkmale

- Horizontal angeordnete Lamellen, Neigung 45°
- Lamellenabstand: 40 mm
- Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl
- Oberfläche aus eloxiertem Aluminium
- Abmessungsbereich: von 200 x 200 bis 1.200 x 1.200 mm in 100 mm Schritten in Länge und Breite

### Aufstellort

- Außenwandmontage
- Direkte Befestigung im Mauerwerk oder in einem eigens vorgesehenen Einbaurahmen
- Einbaurahmen und Gitter werden an der Vorderseite vorgebohrt ausgeliefert





2 WETTERSCHUTZGITTER

Wetterschutzgitter  
AG 638 Wetterschutzgitter

Artikelnummer: Wetterschutzgitter AG 638, BxH: 400  
x 400 mm

Maße und Gewicht

|        |     |
|--------|-----|
| H (mm) | 400 |
| L (mm) | 400 |

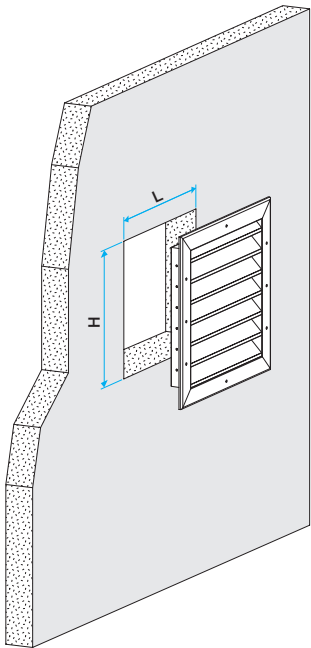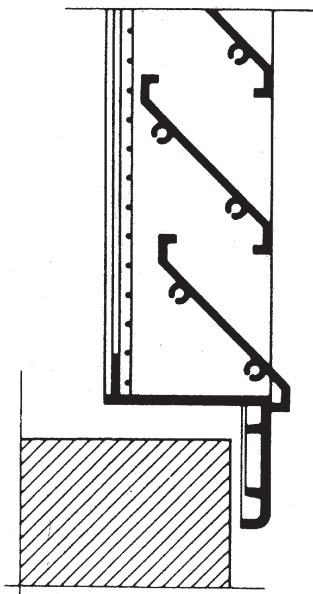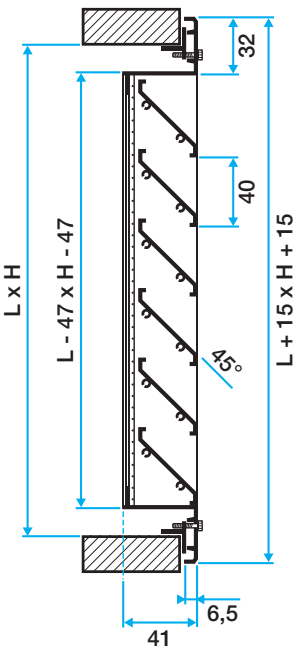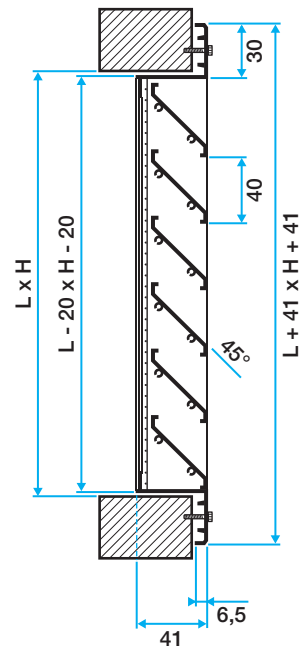

Zubehör

- Das erste Bild zeigt die Maßangaben bei einem Einbau ohne Einbaurahmen
- Das zweite Bild zeigt die Maßangaben bei Verwendung eines Einbaurahmens
- Im dritten Bild ist eine Detailansicht vom Einbau mit Einbaurahmen zu sehen

| Bezeichnung                                                   | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Einbaurahmen für Wetterschutzgitter AG 638, BxH: 400 x 400 mm | A11052322     |